




救急、在宅医療に便利な

超軽量、コンパクト設計。



ポータブルX線撮影装置

**PX-20HF plus**

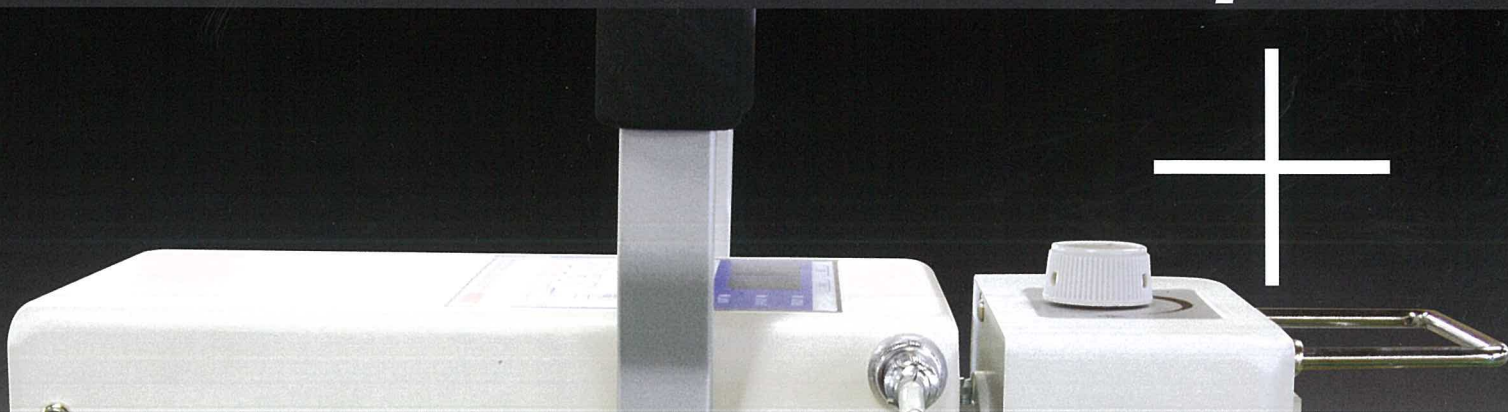

ポータブルX線撮影装置

# PX-20HF plus



PX-20HF plusは、小型で軽量ボディのポータブルX線撮影装置です。持ち運びが楽に行えるうえ、高出力。表示文字180°回転、撮影条件メモリ機能、FPD撮影対応(オプション)と小型ながら機能も充実。在宅医療、救急医療現場など、あらゆる用途でのX線撮影にたいへん役立ちます。

## 確かな操作性




### ■フラットパネル

操作パネルは操作性にすぐれ、ゴミが侵入しにくいフラットパネルを採用。また、高輝度LEDを採用。日中屋外での使用でも数値を確認できます。さらに、シンプルなオペレーションパネルのデザインで操作性を高めます。

### ■撮影条件メモリ機能

PX-20HF plusは、メモリ機能を持っており、設定した撮影条件を4パターンに記憶し、即座に呼び出すことが可能です。

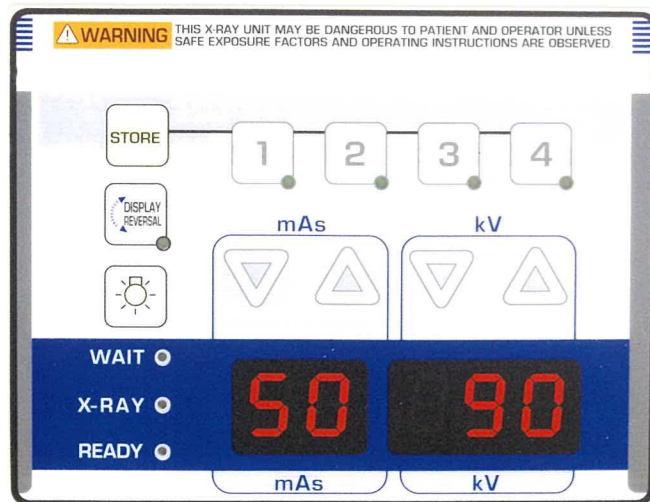

## 小型 軽量の魅力

専用キャリングケース  
寸法 555Wx315Dx310H(mm)



PX-20HF plusの本体は小型で重量はわずか10.8kg。携帯性に優れています。持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属しています。また、別売の支持器を使用することで医療現場に適した使用が可能になります。

### ■在宅医療や救急医療に....



PS-1-III (オプション)  
外形寸法  
1220Wx1140Dx1700H (mm)

伸縮型の4脚です。  
キャリングバッグ付き

### ■院内回診用に....



PS-6 (オプション)  
外形寸法  
660Wx780Dx1965H (mm)

キャスター付き。  
高さと水平位置の調節ができます。

## FPD撮影 対応

PX-20HF plusはオプションでFPD撮影に対応できます。専用コネクタにキヤノン製X線デジタルカメラ「CXDI」シリーズを本体に接続すると、PX-20HFの曝射スイッチを押すことでX線の曝射と撮影のタイミングが同期し、確実にデジタル撮影を行えます。




制御用コントロールPC

キヤノン  
X線デジタルカメラ「CXDI」シリーズ

## 寸法図

[unit: mm]

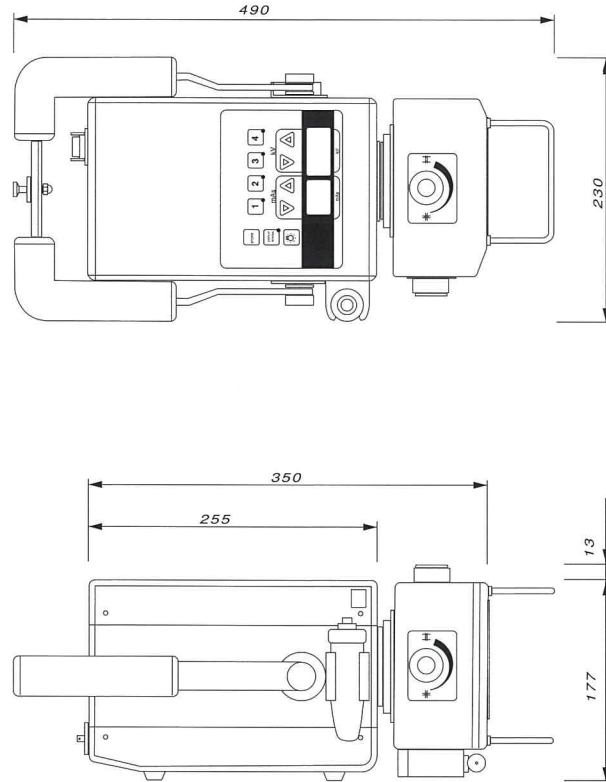

## 仕様

出力	装置出力定格	1.6 kVA
	管電圧範囲	40 kV - 100 kV(1kVステップ)
	最大管電流	20 mA
	mAs	0.3 mAs - 50 mAs (33ステップ)
X線管	焦点寸法	1.2 (mm)
	陽極	固定
	陽極熱容量	14 KJ (20 kHu)
	固有ろ過	0.8mm Al相当
コリメータ	ランプ定格	12 V / 50 W ハロゲンランプ 内蔵照射野投光式
	ランプタイマー	30 sec
電源	定格電圧	AC 100 V 単相
	周波数	50 / 60 Hz
	電源容量	3.5 kVA Max(短時間)
本体重量		10.8 kg
総重量 (付属品、キャリングケース含む)		20 kg
本体付属品		ハンドスイッチ / 電源ケーブル / キャリングケース
オプション		PS-6型支持器 / PS-1-III型支持器
工場出荷時オプション		FPD用コネクタ (フィルム/FPD自動切替) ……キヤノンX線デジタルカメラCXDIシリーズ接続可能

【認証番号 221AGBZX00042000】