

立位撮影台

SA-63シリーズ

2タイプの受像部が選べる省スペースの立位撮影台。



Sankyo


頭部から膝まで 撮影できる高い汎用性。

- 2タイプの受像部と、据付方法に合わせたベース板や固定具を選択していただけます。
- スライドレールの採用により
あご受け部からフィルムカセット
上端までの距離を最小限にしました。
- カセットサイズ、六切タテ・ヨコ～
半切タテ・ヨコに対応。
- 受像部の横幅を最小限にし、さらにトレイ
取手部の張り出しを無くす事により、
受像部を抱える姿勢での負担が軽減しました。
- ワンタッチで確実に固定できる
テコ式レバーの機械式ロックを採用、
受像部に力が加わっても下がりにくい機構です。


※カセットトレイは向かって右引き・左引きの
どちらかを選択して頂けます。




充実した標準装備と機能性

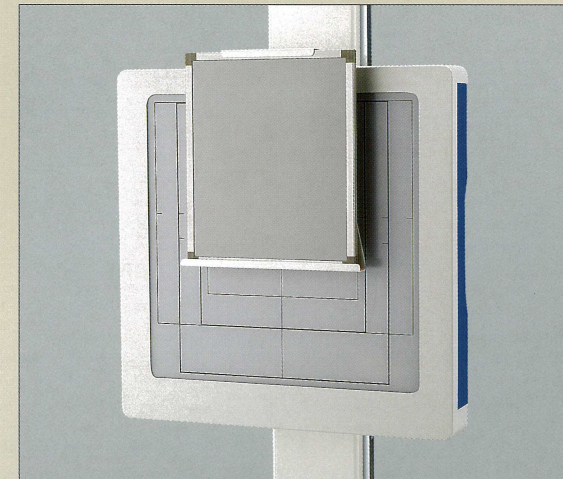


■カセットホルダー
六切タテ・ヨコ～半切タテ・ヨコに対応

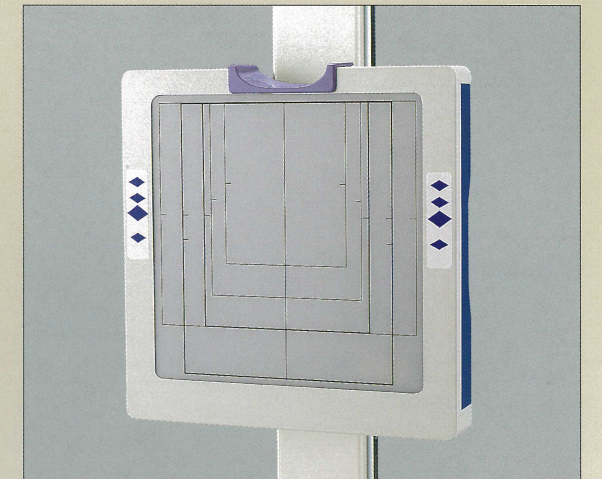

■フィルムセンター表示シール
写真の様に貼り付けてご使用ください。

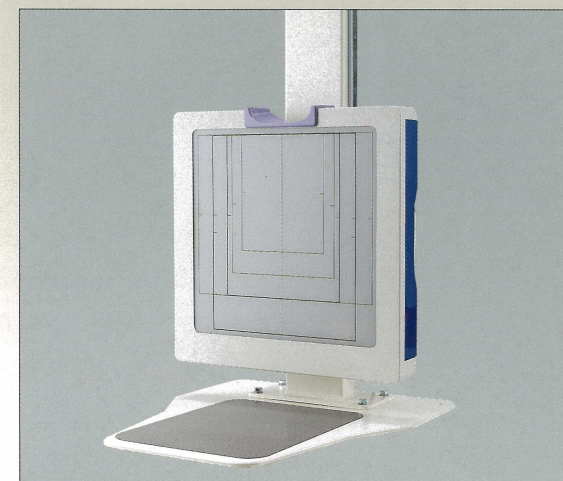


低い位置での撮影が可能な
受像部最下位置

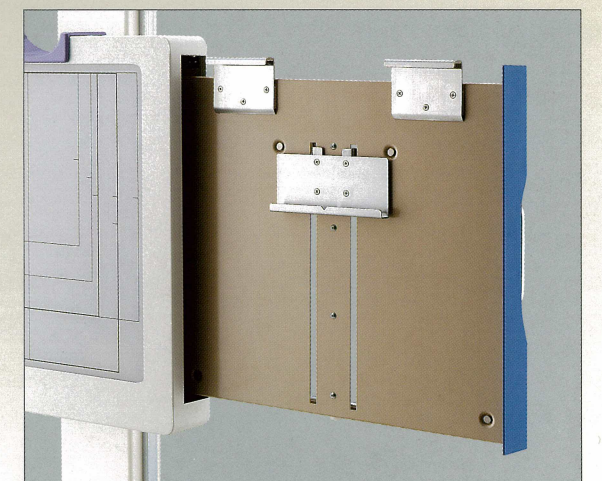

優れた操作性と耐久性を持つ
トレイ部カセットホルダー

SA-63 シリーズオプション


■正面撮影用グリップ(固定タイプ)
正面撮影に適したグリップ形状

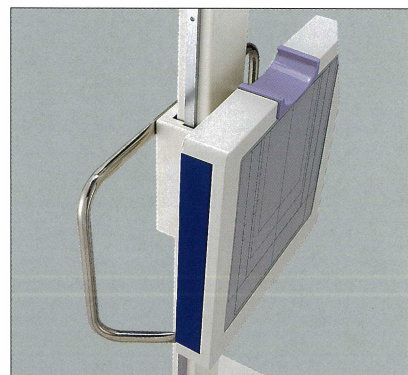


■側面撮影用グリップ
グリップ部の回転にて上下動




■電動式側面撮影用グリップ
リモートスイッチ操作にて上下動

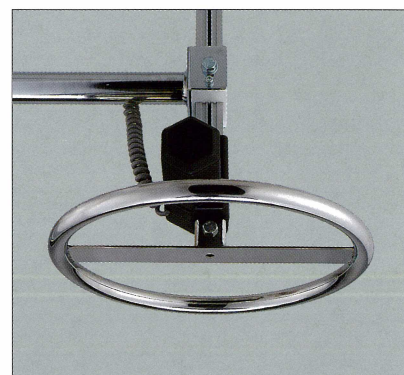

■生殖腺防護具

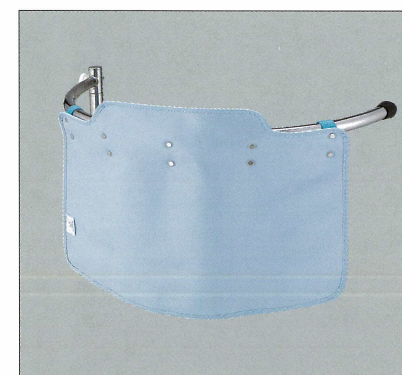

■コの字型ベース板

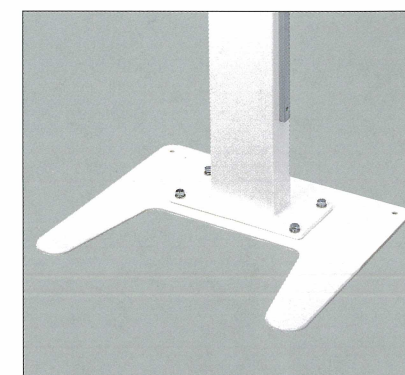

●その他オプション

- グリッド仕様変更
- 上下動電磁オフロック
- 管球連動用
ポテンションメーター


受像部は、固定グリッドタイプ・ レシプロタイプの2種類をご用意しています。

●主な仕様

		SA-63/M (固定グリッド)	SA-63/B (レシプロ)
標準ベース板仕様の外寸(幅×奥行×高さ)		600mm×720mm×1,925mm	
カセットボックス部の外寸(幅×奥行×高さ)		570mm×86mm×570mm	
受像部上下移動範囲(受像部上端～基台上面)		639mm～1,839mm	
カセットボックス前面から壁面までの最短距離		305mm	
カセットサイズ		六切 タテ・ヨコ～半切 タテ・ヨコサイズ	
X線用グリッド	グリッド比	10:1	
	グリッド密度	60本/cm	34本/cm
	収束距離	180cm	180cm
	中間物質	アルミ	
	大きさ(縦×横)	465mm×465mm	465mm×475mm
フォトタイマー受光部		各装置メーカー取付け可能(型式指定有り)	
電源		—	AC100V 50/60Hz 10VA
重量		92kg	96kg

医療機器製造販売業許可番号 27B3X00069

●外形寸法図 (単位:mm)

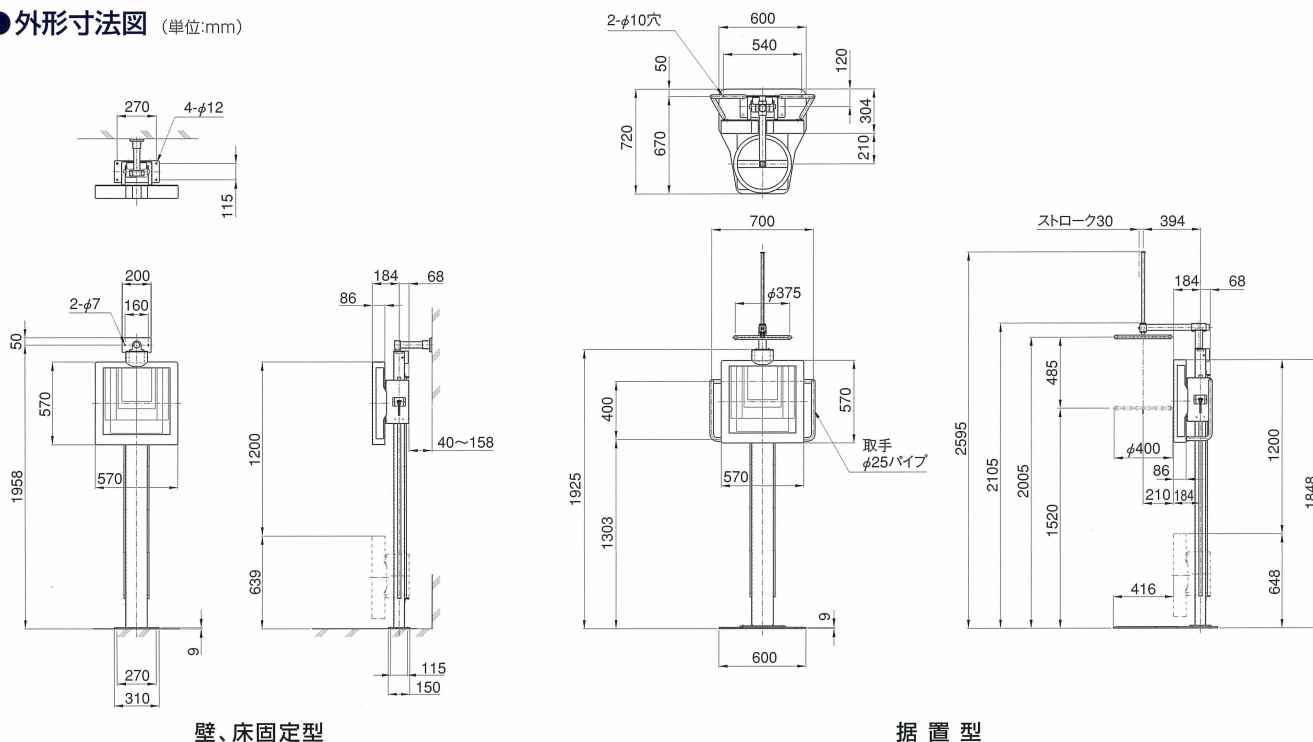

※仕様は改良のために変更する事がありますので、あらかじめお断りいたします。

※安全グリッド正面用、安全グリッド側面用はオプションです。

ご用命は

三共医療機株式会社

〒547-0002 大阪市平野区加美東6丁目14番22号
TEL 06-6794-1600 FAX 06-6794-1606
<http://www.sankyo-iryoki.co.jp/>